


LAPETEK



Asennusohje | Installation instructions | Installations instruktioner

LAPETEK LINA-A

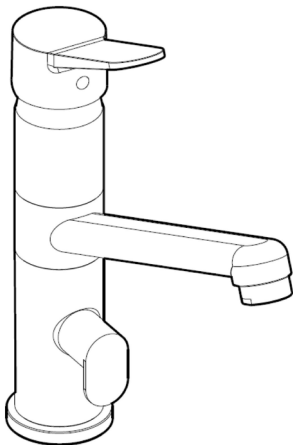

Max 70 °C




1x



Kyseessä on ammattilaisasennukseen tarkoitettu tuote | All installation work must be carried out by a professional | Produkten bör installeras av en professionell installationstekniker.


Tarkasta ajantasainen ohje nettisivuilta | Up-to-date instructions on the website | Aktuella instruktioner på webbplatsen www.lapetek.fi

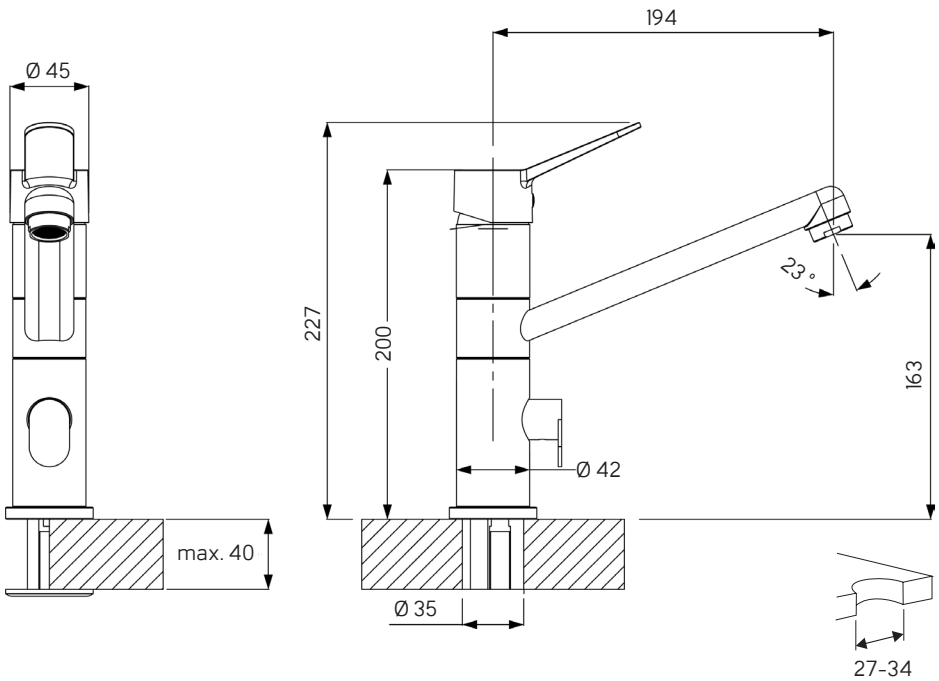

SFS-EN ISO 817
 SFS-EN ISO 3822
 EUFI29-20001463-TH

| Ääniluokka Noise class Ljudklass | Painehäviö virtaamalla Pressure loss with flow Tryckfall vid flöde | Testauspaine Test pressure Test tryck | Käyttöpaine Operating pressure Arbetstryck | Lämmönkesto Heat resistance Värmebeständighet |
|--|--|---|--|---|
| 1 | 300 kPa (0,2l/s) | 1,6 MPa | max.1,0 MPa | max 70 °C |



1

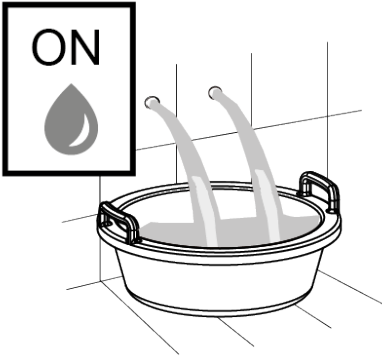


2




3

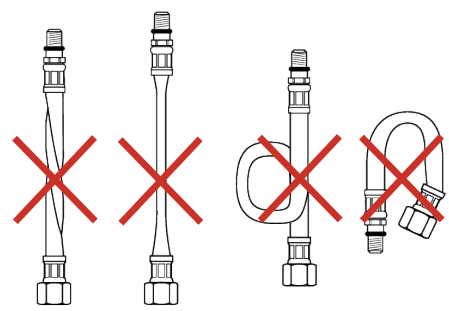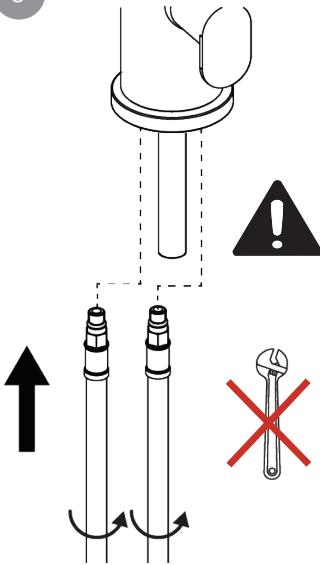


4a

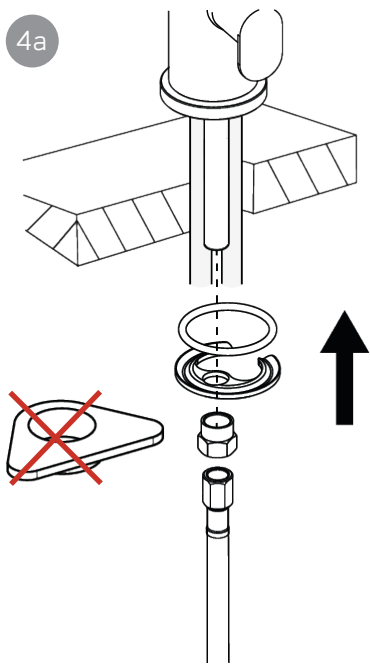


4b

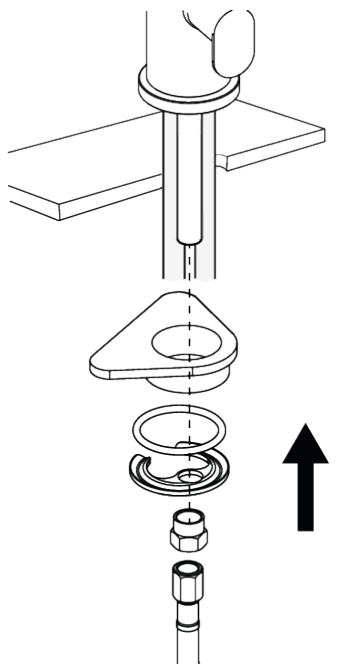

5a

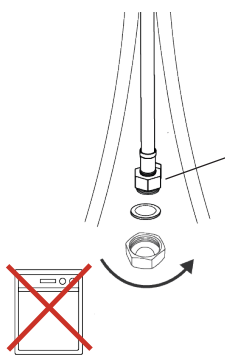


5b




! optional (code 2111)


6




Säätösylinterin ja APK-venttiilin vaihto | Changing the cartridge and DW shut off valve | Byte av keramikinsats och diskmaskin ventil

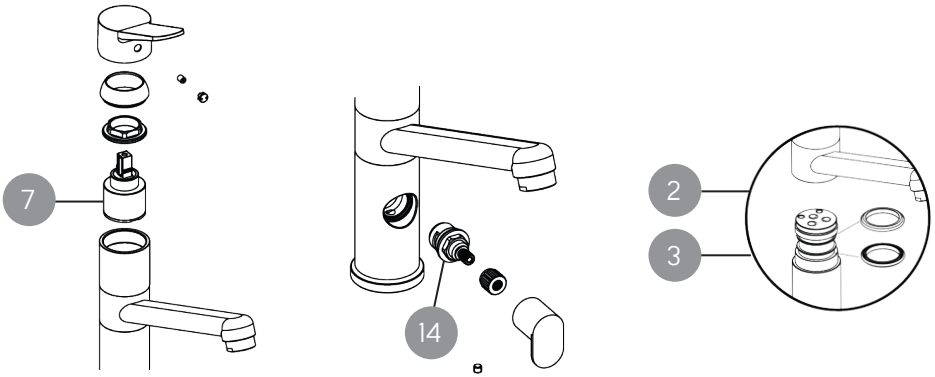


Poresuuttimen puhdistus | Cleaning the aerator cache | Rengöring av strålsamlare

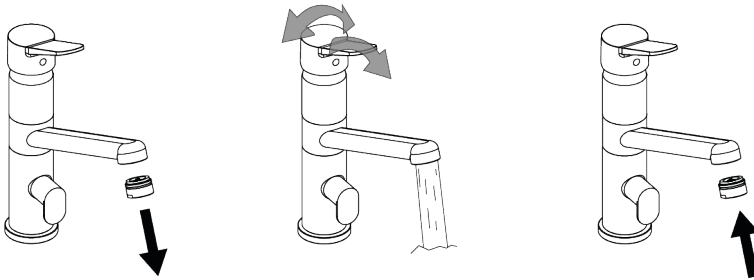

Hanan puhdistus | Cleaning the faucet | Rengöring av kranen

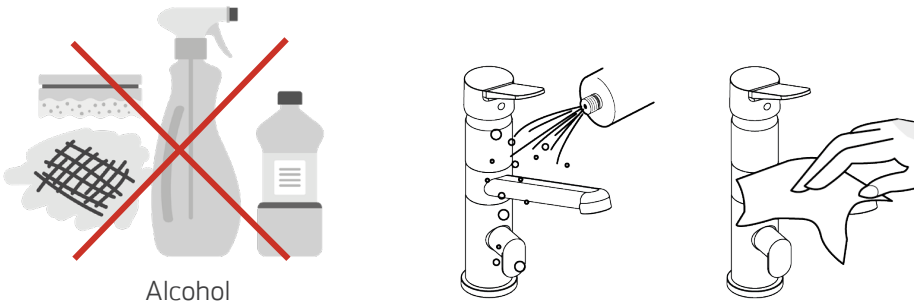

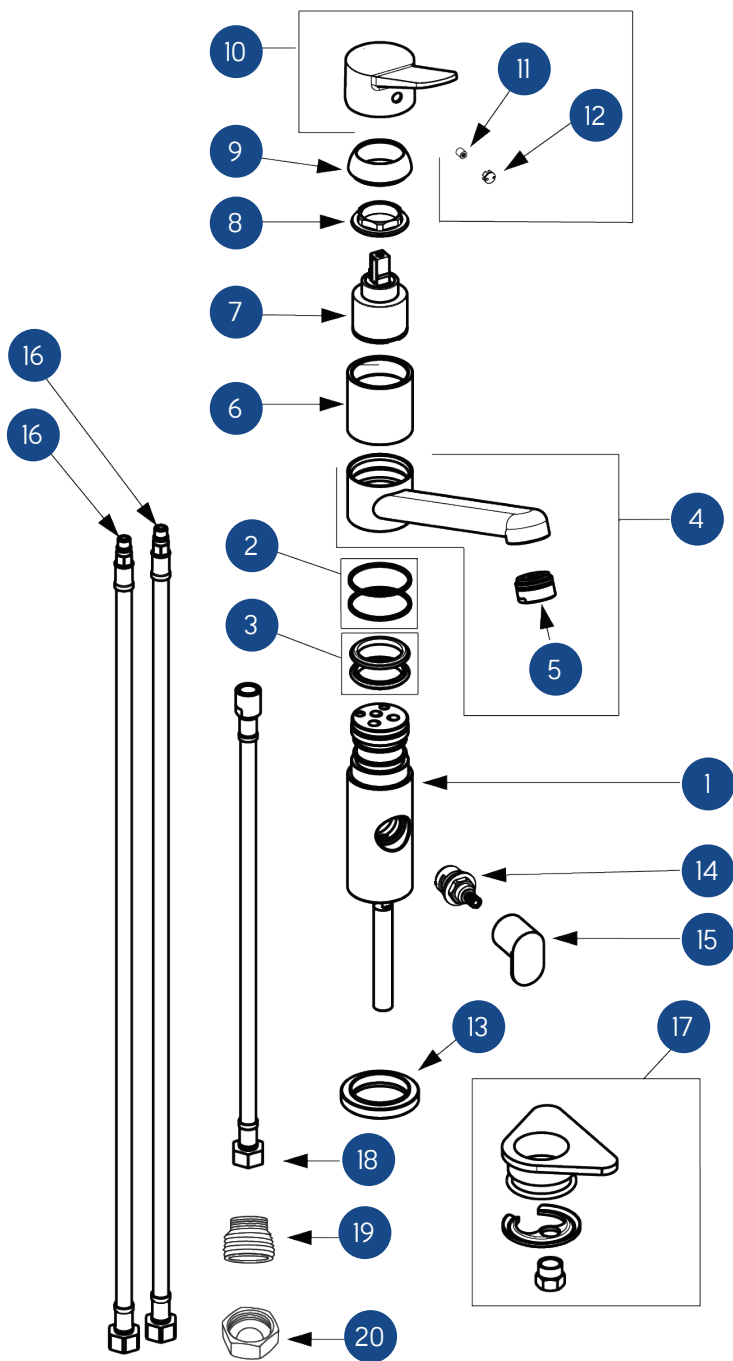

| Varaosasetti Spare parts set Reservdelset | Osa nro Part no Part no | Tuote Product Product | Osa nro Part no Part no | Tuote Product Product | Osa nro Part no Part no | Tuote Product Product |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 1600221031 | | | | |
| 160000* | 2 | 16000227 | 3 | 16000228 | 7 | 16000007 |
| | 4 | 1600161131 | | | | |
| | 5 | 1600013031 | | | | |
| 160031* | 6 | 1600023131 | 8 | 16001229 | 9 | 1600071331 |
| | 10 | 1600220131 | | | | |
| | 11 | 16000128 | | | | |
| | 13 | 1600018131 | | | | |
| 160131* | 14 | 16002212 | 15 | 1600221331 | | |
| | 16 | 16002352 | | | | |
| | 17 | 16002126 | | | | |
| 160100* | 18 | 16002217 | 19 | 16002216 | | |
| | 19 | 16002216 | | | | |
| | 20 | 2111 | | | | |

* Sisältää samalla rivillä olevat varaosat

* Includes the parts at the same row

* Inkluderar delarna i samma rad

Asentajan suorittama hanan testauspöytäkirja

Asennuksen yhteydessä tulee asentaja toimesta tarkistaa alla olevat kohdat. Tarkistuskohdat alkavat jo ennen varsinaista asennusta. Asentajan allekirjoitus varmistaa asennuksen suoritettujen ohjeiden mukaisesti ja hanan toimivuuden sekä moitteettoman kunnon.

Ennen asennusta



- Hana on ulkoisesti kunnossa poistettaessa pakkauksesta ja siinä on mukana kaikki osat. Hanassa ei ole näkyviä pintavikoja/virheitä/ värivirheitä/kolhuja/naarmuja.
- Kaikki kolme syöttöletkua on kiinnitetty ja kiristetty huolellisesti käsin loppuun saakka.
- Juoksuputken kääntörajoitus on tehty ja pidikeruuvi on kiinnitetty.
- Vipuottimien kiinnitysruuvien kireys tarkastettu.
Astianpesukoneen messinkitulppa on kiinnitetty ja kiristetty, jos syöttöletku ei ole käytössä.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Asennuksen jälkeen

- Poresuutin on poistettu ja hanan läpi on laskettu huuhteluvettä. Poresuutin on laitettu takaisin paikoilleen.
- Hana ja sen kaikki liitokset on tarkastettu, eikä vuotoja ole havaittu.
- Kaikki toiminnot ja juoksuputken kääntösäde on tarkastettu.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Mikäli jokin yllä oleva kohdista välillä 1) – 8) ei ole kunnossa, tulee asentajan ottaa heti yhteyttä myyjään/ asennuksen tilaajaan sekä Lapetekin huoltoon numeroon: +358 9 2511 030 saadakseen ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.
- Lapetekin myöntämän takuun ehtona on tämän asiakirjan täyttäminen ja testauskohtien kunnon moitteettomiksi toteaminen. Reklamaation yhteydessä tulee toimittaa kopio tarkistuspöytäkirjasta.

Asentajan allekirjoitus

Päivämäärä ja paikka

Asentajan nimenselvennys

Yrityksen nimi

Installer signed product test document

During installation, the installer must check the checklist below. Please note that the first checkpoints take place before the actual installation. By signing the document, the installer ensures the installation has been carried out in accordance with the installation instructions and that the faucet is functioning properly and is flawless.

Before installation



- | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | When removing the faucet from the packing check that all parts are included. Check also that the faucet has no visible surface defects / flaws / color defects / dents / scratches etc. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | All three supply hoses are carefully fastened and tightened by hand. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | The spout restriction is made and the retaining screw is attached. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Check the tightness of the hand levers fixing screws. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Dishwasher supply hose brass plug is fastened and tightened if the supply hose is not in use. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

After installation

- | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 6. | The aerator cache has been removed and water has been drained through the faucet. The aerator cache is put back in place. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | The faucet and all of the connections have been checked and no leaks have been detected. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | All functions and the turning radius of the spout have been checked. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- In case any of the checkpoints 1) to 8) above are not in order, the installer must immediately contact the seller/customer as well as Lapetek service at +358 9 2511 030 for further information.
- The warranty granted by Lapetek is conditional on the completion of this document and the certification of the condition of the checkpoints. A copy of the test document must be submitted with a product reclamation.

| | |
|-----------------------|----------------|
| Installer's signature | Date and place |
|-----------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Clarification of the installer's name | Company name |
|---------------------------------------|--------------|

Produktens granskningsprotokoll som utförs av installatören

I samband med installationen bör installatören granska nedanstående punkter. Granskningspunkterna börjar redan förrän själva installationen. Installatörens underskrift försäkrar att installationen gjorts enligt instruktionerna samt att kran fungerar och är i gott skick.

Förrän installation



1. När du tar bort kranen från förpackningen, kontrollera att alla delar ingår. Kontrollera också att kranen inte är synlig ytfel / brister / färgfel / bucklor / repor etc.
2. Alla tre tilloppslangarna är försiktigt fastsatta och åtdragna för hand.
3. Tutbegränsningen görs och fästskruven fästs.
4. Kontrollera att skruvarna för handspakarna sitter fast.
5. Diskmaskinens matningsslang ans mässingsplugg fästs och dras åt om matningsslangen inte används.

Efter installationen

6. Luftare -cachen har tagits bort och vatten har tappats genom kranen. Luftnings-cachen sätts tillbaka på plats.
7. The faucet and all of the connections have been checked and no leaks have been detected.
8. Alla funktioner och pipens svängradie har kontrollerats.

- Ifall någon av de ovanstående punkterna mellan 1) - 8) inte är i skick skall installatören omedelbart kontakta säljaren/installationens beställare samt Lapetek's service som nås från numret:+358 9 2511 030 för att få råd till att fixa problemet.
- Som krav för den garanti som Lapetek beviljar är att fylla i detta protokoll och att fastställa att alla granskningspunkter är godkända. Vid reklamation bör man skicka en kopia på granskningsprotokollet.

Installatörens underskrift

Datum

Installatörens namnförtydligande

Företagets namn

**Yhteystiedot | Contact |
Kontakt information**

OY LAPETEK AB, FINLAND

www.lapetek.fi | sales@lapetek.fi

LAPETEK